

Gasden Ro

TBE 型 连续式热风回火炉




用途

- 螺旋弹簧回火
- 板弹簧低温退火
- 发蓝处理
- 干燥及烘烤

特长

- 品质稳定
 - 数字式自动温度控制
 - 网带式连续输送，处理时间恒定
 - 搅拌风机充分搅拌热风，最大限度缩小炉内温差，可实现温度均一处理
- 省力化
- 节能
 - 可与盘簧机直接衔接使用
 - 输送带极其轻量化、发热管收拢在炉内、炉外输送带配备有护罩
- 操作方便
 - 结构紧凑，极其轻量化
 - 炉体配备脚轮，可自由移动 (TBE210 ~ 420)
 - 炉体可自由作上下升降滑动调节 (TBE210 ~ 420)
 - 炉盖为可自由开启，炉内点检方便 (TBE210 ~ 420)

构造图

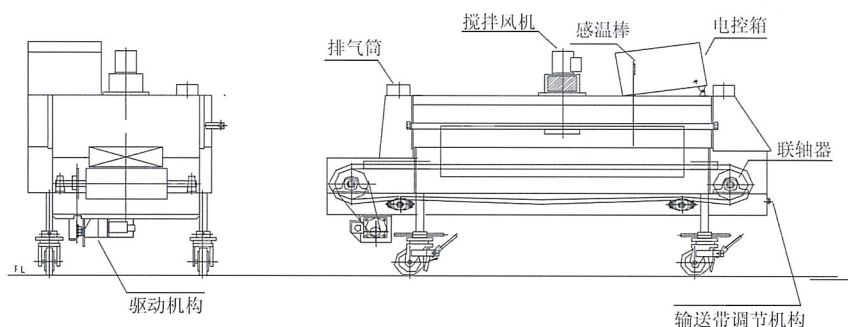

标准规格

[标准参数 · 最高温 500℃ 常用温度 250 ~ 450℃ · 使用电源 3φ ~ 200V/220V ~ 50/60Hz
· 温度控制P.I.D控制 · 配备24小时自动起动/停止计时器]

型号		炉体外、内有效尺寸(mm)			网带高度	炉内通过时间	功率	重量
		宽(W)	高(H)	长(L)	mm	分	KW	kg
TBE-210	外形尺寸	707	1078 ~ 1178	1817	500 ~ 600	3 ~ 30	6	240
	炉内尺寸	200	90	1000				
TBE-310	外形尺寸	807	1078 ~ 1178	1817	500 ~ 600	3 ~ 30	7.5	265
	炉内尺寸	300	90	1000				
TBE-315	外形尺寸	827	1078 ~ 1178	2417	500 ~ 600	3 ~ 30	12	300
	炉内尺寸	300	90	1500				
TBE-415	外形尺寸	927	1078 ~ 1178	2517	500 ~ 600	3 ~ 30	13.5	360
	炉内尺寸	400	90	1500				
TBE-420	外形尺寸	927	1091 ~ 1191	3032	513 ~ 613	3 ~ 30	18	480
	炉内尺寸	400	90	2000				
TBE-520	外形尺寸	1090	1710	3800	715	10 ~ 35	24	1100
	炉内尺寸	500	150	2000				
TBE-530	外形尺寸	1090	1710	4804	717	10 ~ 35	32	1400
	炉内尺寸	500	150	3000				
TBE-630	外形尺寸	1190	1810	4804	817	10 ~ 35	39	1600
	炉内尺寸	600	150	3000				
TBE-740	外形尺寸	1290	1810	5804	817	10 ~ 35	52	2100
	炉内尺寸	700	150	4000				

※单位时间内的处理量，因炉内通过时间、处理温度、处理工件的特性而异，详情请垂询弊公司。

※日本国以外客户使用该设备时，请特别注意使用说明。

※标准配置未搭载各种安全装置和警报装置，严禁在无人操作的情况下使用。

■选配品 ○记录仪 ○各种安全装置 ○各种警报装置 ○出口冷却装置 ○电源电压变更

●可配合贵司要求设计。●可提供瓦斯加热方式之炉型。●产品中没有使用石棉。

●为了改进产品，弊司保留不作预告进行规格变更的权利。



-安全注意事项-

使用时，请务必在熟读操作说明书的基础上，进行正确操作。

Gasden Ro

東京瓦斯電炉株式会社

本社・工場

〒223-0057 日本国横浜市港北区新羽町964-21

TEL:0081-45(542)0771(代) FAX:0081-45(541)1725

E-mail:gasdenro-eigyou01@katsuraseiki.co.jp

http://www.gasdenro.co.jp



上海诺亚方舟自动化科技有限公司

SHANGHAI NOAH'S ARK AUTOTECK CO.,LTD.

地址:中国上海市嘉定区龙盘路568号 邮政编码:201801

TEL:021-59900795 FAX:021-59903795

E-mail:pro@noahteck.com

http://www.noahteck.com